

UP

to date

PLK 225

Hier klicken!

225 Metertonnen Ladekran

Der PLK 225 setzt neue Maßstäbe. Er kombiniert enorme Hubkraft, außergewöhnliche Reichweite und maximale Beweglichkeit – ideal für komplexe Einsätze in urbanem Umfeld, auf engen Baustellen oder bei anspruchsvollen Industrieprojekten. Das modulare Armsystem mit 8-fach teleskopierbarem Hauptausleger und zusätzlichem Jib in Heavy-Duty-Ausführung ermöglicht eine maximale Höhe von 54 Metern – bei gleichzeitig hoher Traglast. Der maximale Auslegerwinkel von 82° garantiert zudem, dass auch Arbeiten in großer Höhe mit präziser Kontrolle ausgeführt werden können. Dank Knickarmtechnik und feinfühler Funkfernsteuerung lassen sich auch schwer zugängliche Einsatzorte millimetergenau bedienen. Durch die moderne Funksteuerung kann der Aufbau und Betrieb des Krans von nur einer Person durchgeführt werden – schnell, sicher und präzise. Die integrierte High Performance Stability Control (HPSC) sorgt dabei für maximale Standfestigkeit bei jeder Auslegerkonfiguration – auch unter beengten Platzverhältnissen.

PLK 225

Click me!

225 metric tons loader crane

The PLK 225 sets new standards. It combines enormous lifting power, exceptional reach and maximum mobility – ideal for complex operations in urban environments, on confined construction sites or in demanding industrial projects. The modular arm system with an 8-stage telescopic main boom and additional heavy-duty jib enables a maximum height of 54 metres – while maintaining a high load capacity. The maximum boom angle of 82° also ensures that even work at great heights can be carried out with precise control. Thanks to articulated arm technology and sensitive radio remote control, even hard-to-reach locations can be handled with millimetre precision. The modern radio control system allows the crane to be set up and operated by just one person – quickly, safely and precisely. The integrated High Performance Stability Control (HPSC) ensures maximum stability in every boom configuration – even in confined spaces.

Technische Daten

Max. Hubkraft (4,4 m Ausladung):	30 t
Max. Hubhöhe:	54 m
Max. Ausladung:	45,44 m
Schwenkbereich	endlos

Besonderheiten

- 8-faches Teleskop
- Max. Auslegerwinkel: 82°
- Knickarmtechnik
- Funksteuerung
- High Performance Stability Control (HPSC)
- Front und Heck mit Doppelstützen

Technical data

Max. lifting force (4.4 m working radius):	30 t
Max. lifting height:	54 m
Max. working radius:	45.44 m
Swivel range:	Endless

Special features

- 8-stage telescopic boom
- Max. boom angle: 82°
- Articulated arm technology
- Radio control
- High Performance Stability Control (HPSC)
- Front and rear with double supports

Prangl Gesellschaft m.b.H. | Mobilkrane | Schwertransporte | Arbeitsbühnen | Hub-/Teleskopstapler | Schwerlastverbringungen | www.prangl.at
Prangl Gesellschaft m.b.H. | Mobile Cranes | Heavy Duty Transportation | Work Platforms | Telehandlers | Heavy Lifting & Moving | www.prangl.com

Unternehmenssitz: A-1230 Wien | Josef-Prangl-Straße 8 | Gerichtsstand: Wien | FN 126986 w | HG Wien | DVR: 037 1408 | UID-Nr.: ATU19101308

A-1230 Wien
Josef-Prangl-Straße 8
T: +43 (0)5 0995
F: +43 (0)5 0995-11033
E: wien@prangl.at

A-8141 Premstätten
Josef Prangl Straße 1
T: +43 (0)5 0995
F: +43 (0)5 0995-12018
E: premsstaetten@prangl.at

A-4490 St. Florian
Tagerbachstraße 1
T: +43 (0)5 0995
F: +43 (0)5 0995-13020
E: stflorian@prangl.at

A-3100 St. Pölten
Keilweg 5
T: +43 (0)5 0995
F: +43 (0)5 0995-14010
E: stpoelten@prangl.at


A-9130 Poggendorf
Landesstraße 12
T: +43 (0)5 0995
F: +43 (0)5 0995-15050
E: poggendorf@prangl.at

A-6220 Buch/Tirol
St. Margarethen 152 d
T: +43 (0)5 0995
F: +43 (0)5 0995-16010
E: buch@prangl.at

Ungarn
Slowenien
Kroatien
Bosnien-Herzegowina
Serbien



				DIN
2255 8S	-	11,0m	360°	75%

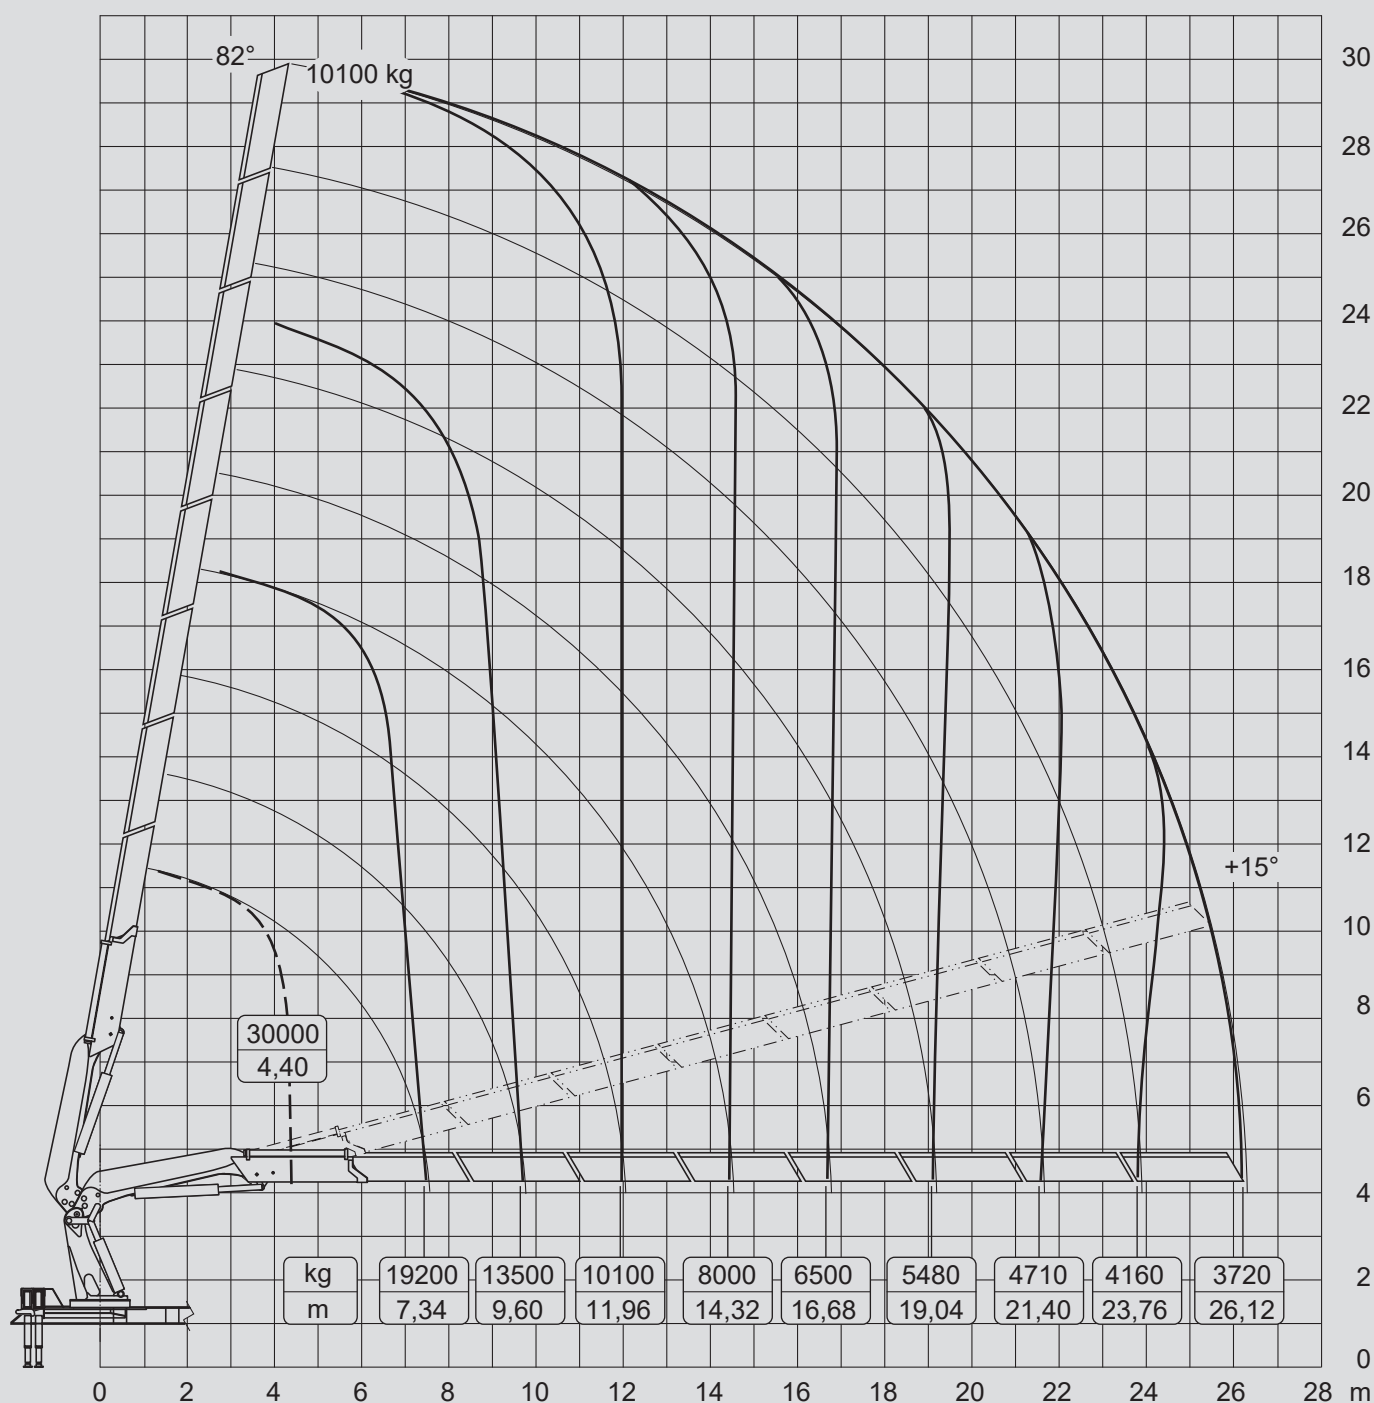

				DIN
2255 8S	6S HD	11,0m	360°	75%

